
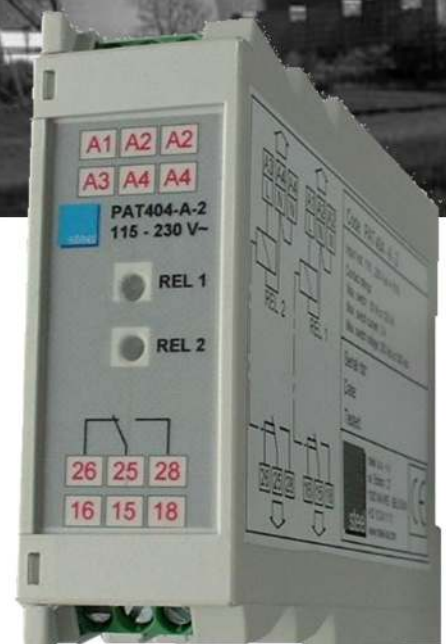


# PAT404

Relais transmetteur d'alarmes de comptage d'énergie  
Transmissie relais voor energietellingsalarmen

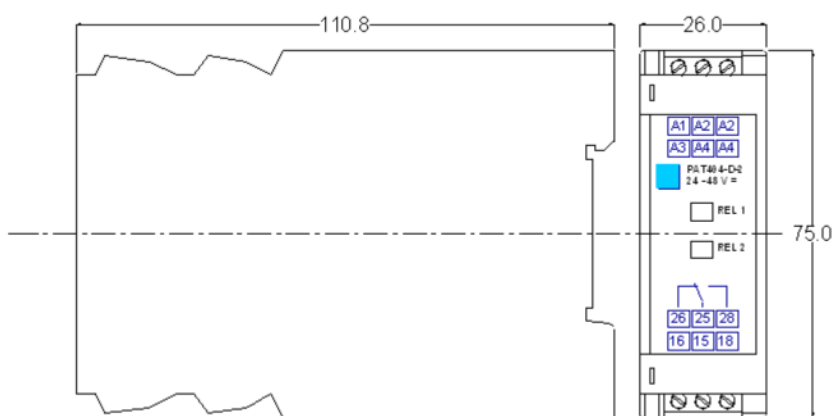

Alle afmetingen in mm/Toutes les mesures en mm

Les relais de la serie PAT404 sont destinés à la transmission d'alarmes. Ils possèdent deux relais électro-mécaniques indépendants avec un contact unipolaire inverseur en sortie (SPDT). Ces relais répondent aux critères les plus exigeants en terme d'immunité aux perturbations électromagnétiques (EMC) et d'environnement industriel.

De serie PAT404 relais zijn bestemd voor alarm transmissies. Ze bezitten twee onafhankelijke elektromechanische relais met een éénpolig omschakelcontact op de uitgang (SPDT). Deze relais beantwoorden aan de strengste eisen betreffende ongevoeligheid voor electro-mechanische storingen en industriële omgeving.

<b>Entrées</b>	Deux bobines séparés Tension 24...48 Vdc+/-10% Consommation 13 mA max. Ou/Of Tension 115...230 Vdc+/-10% Consommation 7.5 mA max.	Twee afzonderlijke spoelen Spanning Verbruik	<b>Ingangen</b>
<b>Sorties</b>	Contact libre de potentiel SPDT Capacité Charge résistive 100 mA -230 Vac Matière du contact Alliage argent Zilverlegering Durée de vie Mécanique 1 x 10 <sup>8</sup> Électrique 1x10 <sup>5</sup> @ 1A -125 Vac	Spanningsvrij contact Resistieve last Capaciteit Contact Mechanische Levensduur Elektrisch	<b>Uitgangen</b>

<b>Indication</b>	1LED rouge par canal	1 rode LED per kanaal	<b>Meldingen</b>
-------------------	----------------------	-----------------------	------------------

<b>Connexions</b>	Par borne à vis Section max. 2,5 mm <sup>2</sup>	Klem met schroeven Max. Sectie	<b>Aansluitingen</b>
-------------------	---	-----------------------------------	----------------------

<b>Dimension</b>	L x H x Prof. 26 mm x 75 mm x 100,8 mm	L x H x B	<b>Afmetingen</b>
<b>Matériel</b>	Résistant au feu Polyamide 6.6	Vuurbestendig	<b>Materiaal</b>
<b>Montage</b>	Rail DIN omega		<b>Montage</b>
<b>Degré de protection</b>	IP 40 acc. DIN VDE 0470		<b>Beveiligingsgraad</b>

<b>Référence de commande</b>	<b>PAT404 - A - B - C</b>		<b>Bestellingreferenties</b>
<b>Tension d'entrée</b>	115...230 Vac +/-10% 24...48 Vdc +/-10%	A B	<b>Ingangspanning</b> 24...115 Vac +/-10% 24...110 Vdc +/-10%
<b>Nombre de relais</b>		1 2	<b>Aantal relais</b>
<b>Exécution</b>	Standard Spéciale	A X	<b>Uitvoering</b>

